

AFNEEMBARE KIPPER IN GEMENGD ALUMINIUM



CARROSSERIE

- Maximum toegestane lading: 3 t
- Bodem van de kipper in kwaliteitsvolle aluminiumplaat: 5083 H111 dikte 4 mm
- Verstevigingsdwarsbalken
- Zijschotten in aluminium buizen, hoogte 350 mm, dikte 2,8 mm, neerklapbaar, afneembaar, onderling verwisselbaar (rechts/links)
- Sluiten van ingebouwde zijschotten
- Voorzijde, hoogte 450 mm, dikte 2,8 mm
- Cabineschild in gegalvaniseerd staal, met rooster (doorsnede 4,5 mm), afneembaar en geen uitsteeksel
- Aluminium achterdeur, hoogte 450 mm, dikte 2,8 mm, 2 vleugels en manueel ontgrendelen onderaan
- Aanslagen op de zijschotten en achterdeur
- Achterbalk in gegalvaniseerd staal, dikte 3 mm, afneembaar, met verstelbare bevestigingsbout en conisch aansluitstuk
- 2 rollen achteraan in aluminium gemonteerd op zelfsmurende ring (zonder invetten)



LAADBAK

- Langsliggers in Y-vorm, hoogte 120 mm, dikte 8 mm
- Centerafstand 850 of 1060
- Hoogte haak 920 mm
- STALEN aangrijpas diameter 30 gelast op stalen dekvloer vastgeschroefd op de structuur
- Binnen- en buitenvergrendeling

VEILIGHEID

- Antidiefstal met hangslot


AFWERKING

- Zandstralen + Aanbrengen poeder 60 µm + Poederlak 60 µm

AFNEEMBARE KIPPER IN GEMENGD ALUMINIUM

GEWICHT (in kg)

De gewichten zijn indicatief. De toleranties in de dikte van platen in staal of aluminium zorgt ervoor dat we geen gewicht kunnen garanderen met een tolerantie van +/- 10%.

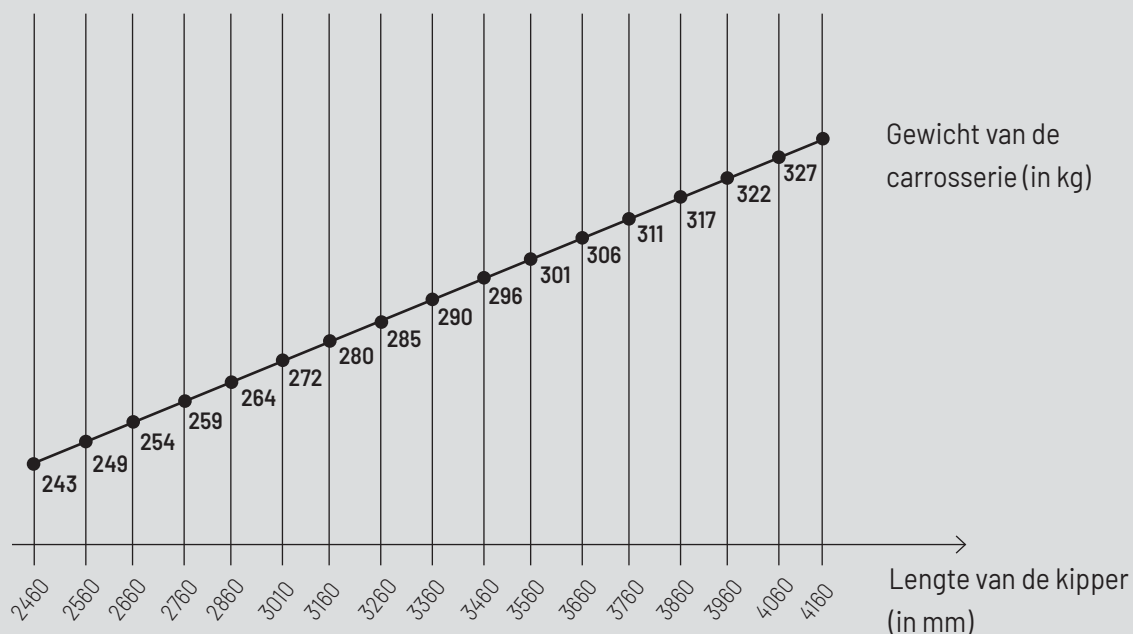

EN TOT **5 JAAR GARANTIE** VOOR UW CARROSSERIE

GARANTIE **2 JAAR**

Bij aankoop van uw carrosserie

GARANTIE **3 JAAR**

3e jaar gratis wanneer u uw carrosserie registreert

GARANTIE **5 JAAR**

JPM biedt een garantie-uitbreiding van 2 jaar aan