LOO-MAT B.C.V.
BODY COMMERCIAL VEHICLE

BENNE AMOVIBLE MIXTE

CARROSSERIE

- Charge admissible MAXI : 3T
- Fond de benne en tôle aluminium qualité : 5083 H111 épaisseur 4 mm
- Entretoises de renfort longitudinales
- Ridelles latérales en profil tubulaire aluminium, hauteur 350 mm, épaisseur 2,8 mm, rabattables, amovibles, interchangeables droite/gauche
- Fermeture des ridelles encastrées
- Face avant, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm
- Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible et sans corne
- Porte arrière aluminium, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm, 2 vantaux et décrochage bas par déverrouillage manuel
- Butées sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation ajustable et emmanchement coniques
- 2 rouleaux arrière en aluminium montés sur bague auto-lubrifiante (sans graissage)

BERCE

- Longerons en Y, hauteur 120 mm, épaisseur 8 mm
- Entraxe 850 ou 1060
- Hauteur crochet 920 mm
- Axe de préhension ACIER diamètre 30 soudé sur chape acier boulonnée à la structure
- Verrouillage extérieur et intérieur

SÉCURITÉ

- Antivol à cadenasser

FINITION

- Grenaillage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm

BENNE AMOVIBLE MIXTE

POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

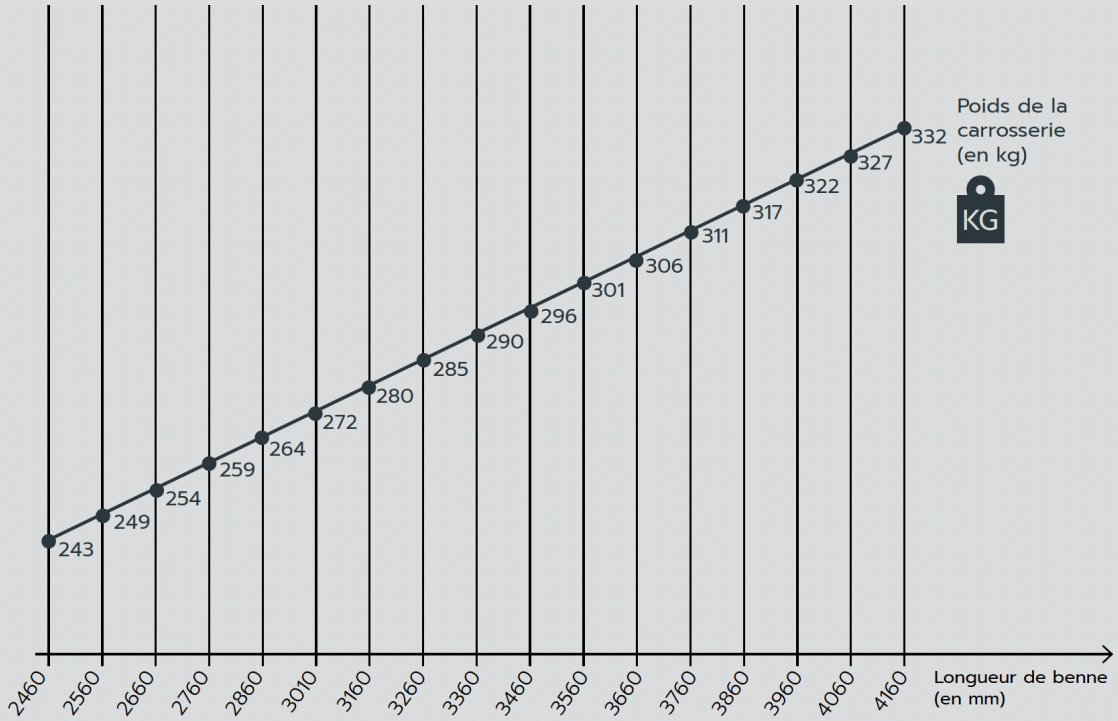

ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

GARANTIE
2 ANS

À l'achat de votre carrosserie

GARANTIE
3 ANS

3ème année offerte après enregistrement de votre carrosserie

GARANTIE
5 ANS

JPM propose 2 ans d'extension de garantie

WEBSITE: www.loo-mat.com
TELEFOON: 016/22 73 22
E-MAIL: sales@loo-mat.com