

BENNE AMOVIBLE ACIER



CARROSSERIE

- Charge admissible MAXI : 5T
- Fond de benne en tôle acier HX500 épaisseur 3 mm
- Entretoises de renfort longitudinales
- Ridelles latérales en acier H350ZMA, hauteur 350 mm, épaisseur 2 mm, rabattables, amovibles, interchangeables droite/gauche
- Fermeture des ridelles encastrées
- Face avant acier H350ZMA, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm
- Porte-échelle en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible et sans corne
- Porte arrière en acier H350ZMA, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm, 2 vantaux et décrochage bas par déverrouillage manuel
- Butées sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation ajustable et emmanchements coniques
- 2 rouleaux arrière en aluminium montés sur bague auto-lubrifiante (sans graissage)



BERCE

- Longerons en IPE 140
- Entraxe 850 ou 1060
- Hauteur crochet 920 mm
- Axe de préhension diamètre 30 soudé sur structure en tube 120 x 60
- Verrouillage extérieur

SÉCURITÉ


- Antivol à cadenas

FINITION

- Éléments galvanisés : Tôle acier + Galvanisation 10µm + Grenailage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm
- Éléments non galvanisés : Tôle DKP + Dégraissage + Grenailage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm

POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

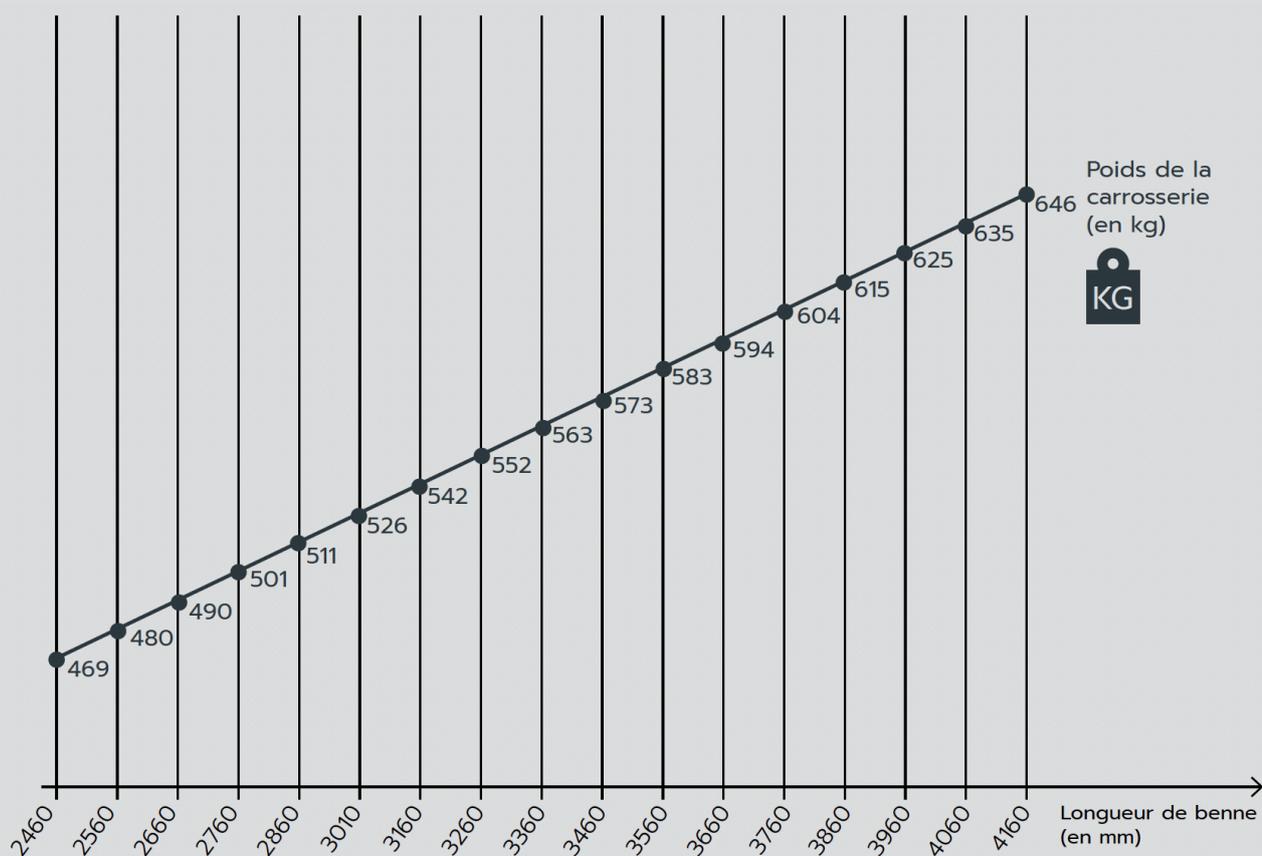

ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

GARANTIE
2 ANS

À l'achat de votre
carrosserie

GARANTIE
3 ANS

3ème année
offerte après
enregistrement de
votre carrosserie

GARANTIE
5 ANS

JPM propose
2 ans d'extension
de garantie
